


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-tx-4302-plaski-panel-digital-signage-109-2-cm-43-lcd-400-cd-m2-full-hd-czarny-ekran-dotykow-p-364646.html>

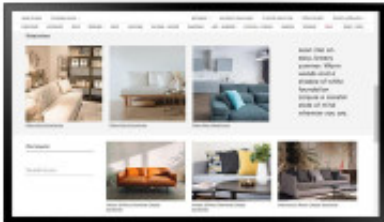

AG Neovo TX-4302 Płaski panel Digital Signage 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m2 Full HD Czarny Ekran dotykowy Windows 10 24/7

Cena brutto	12 986,99 zł
Cena netto	10 558,53 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLE9
Kod producenta	TX4320011E000
Kod EAN	4710739597240
Wejścia VGA (D-Sub)	1
Multi-touch	Tak
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Roboczogodziny (godziny / dni)	24/7
Typ zasilacza	Wewnętrzny
System komputerowy	Nie
Kensington Lock	Tak
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Pobór mocy	42 W
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Ekran dotykowy	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	16 W
Długość przekątnej ekranu (cm)	109,2 cm
Standard VESA	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Jasność	400 cd/m2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Typ podświetlacza	LED
Wbudowane głośniki	Tak
Zainstalowany system operacyjny	Windows 10 PL
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ matrycy	VA

Wersja HDMI	1.3
Technologia wyświetlacza	LCD
Przewodowa sieć lan	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	1,2 W
Port DVI	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów HDMI	1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 73 kHz
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 10,Windows 2000,Windows Vista,Windows 8,Windows XP,Windows CE
Częstotliwość odświeżania pionowego	47 - 63 Hz
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 90%
Rozmiar plamki	0,49 x 0,49 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wejście audio	1
Ostrzeżenia	Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ HD	Full HD
Ilość DisplayPort	1
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Wysokość opakowania	190 mm
Procesor wbudowany	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	42 kWh
Certyfikaty zgodności	WEEE,CE,RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),REACH
Waga wraz z opakowaniem	25 kg
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Ekran matowy	Tak

Szerokość opakowania	1130 mm
Interfejs do montażu panelu	400 x 400
Kąt widzenia w poziomie	178°
Przewody	HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), VGA, USB, Prąd przemienny
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szerokość wyświetlacza	983,2 mm
Głębokość opakowania	710 mm
Twardość powierzchni	7H
Wysokość wyświetlacza	571,4 mm
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów DVI-I	1
Waga wyświetlacza	19,5 kg
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Głębokość wyświetlacza	82,3 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ilość wbudowanych głośników	2
Wi-Fi	Nie
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Natywna proporcja obrazu	16:9
Przeznaczenie	Uniwersalne
Przekątna ekranu	43"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M