


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-tx-4302-plaski-panel-digital-signage-109-2-cm-43-lcd-400-cd-m2-full-hd-czarny-ekran-dotykow-p-364646.html>

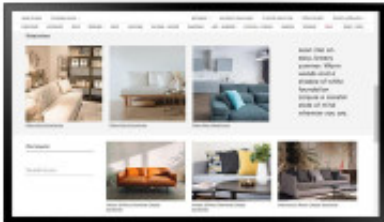

AG Neovo TX-4302 Płaski panel Digital Signage 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m2 Full HD Czarny Ekran dotykowy Windows 10 24/7

Cena brutto	12 887,99 zł
Cena netto	10 478,04 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLE9
Kod producenta	TX4320011E000
Kod EAN	4710739597240
Szerokość wyświetlacza	983,2 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Standard VESA	Tak
Wysokość wyświetlacza	571,4 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Jasność	400 cd/m2
Waga wyświetlacza	19,5 kg
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 73 kHz
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Wbudowane głośniki	Tak
Głębokość wyświetlacza	82,3 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	47 - 63 Hz
Zainstalowany system operacyjny	Windows 10 PL
Typ matrycy	VA
Ilość wbudowanych głośników	2
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wersja HDMI	1.3
Natywna proporcja obrazu	16:9
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Przewodowa sieć lan	Nie
Multi-touch	Tak
Rozmiar plamki	0,49 x 0,49 mm
Port DVI	Tak
Wejście audio	1

Typ HD	Full HD
Ilość portów HDMI	1
Ilość DisplayPort	1
Procesor wbudowany	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	42 kWh
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Interfejs do montażu panelu	400 x 400 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows CE, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Twardość powierzchni	7H
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ilość portów DVI-I	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Wysokość opakowania	190 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Waga wraz z opakowaniem	25 kg
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Szerokość opakowania	1130 mm
Wejścia VGA (D-Sub)	1
Przewody	VGA, Prąd przemienny, HDMI, Audio (3.5mm), DisplayPort, USB
Roboczość (godziny / dni)	24/7
Głębokość opakowania	710 mm
System komputerowy	Nie
Kolor produktu	Czarny
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Stopień ochrony IP	IP65
Wi-Fi	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	16 W
Przeznaczenie	Uniwersalne
Długość przekątnej ekranu (cm)	109,2 cm
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Ostrzeżenia	Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.
Typ podświetlacza	LED
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kensington Lock	Tak
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Technologia wyświetlacza	LCD
Certyfikaty zgodności	CE,WEEE,REACH,RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Pobór mocy w trybie czuwania	1,2 W
Pobór mocy	42 W
Ekran matowy	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przekątna ekranu	43"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M