


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-cpu-noctua-nh-u12s-tr4-sp3-dla-amd-strx4-swrx8-tr4-sp3-p-334262.html>

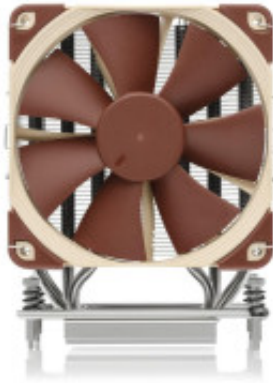

## Chłodzenie CPU NOCTUA NH-U12S TR4-SP3 dla AMD (sTRX4, sWRX8, TR4, SP3)

Cena brutto	<b>383,99 zł</b>
Cena netto	<b>312,19 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CHLNOCCPU0043</b>
Kod producenta	<b>NH-U12STR4-SP3</b>
Kod EAN	<b>9010018000115</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84733080</b>
Materiały	<b>Miedź</b>
Wysokość produktu	<b>158 mm</b>
Szerokość produktu	<b>125 mm</b>
Głębokość produktu	<b>71 mm</b>
Złącze wentylatora	<b>4-pin</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia.,Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia.,Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera.</b>
Wysokość opakowania	<b>196 mm</b>
Adapter o małym hałasie (LNA)	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,26 kg</b>
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	<b>13,6 kg</b>
Waga produktu	<b>870 g</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	<b>10 szt.</b>
Szerokość opakowania	<b>212 mm</b>
Średnica czaszy wentylatora	<b>12 cm</b>
Obsługiwane gniazda procesora	<b>Socket SP3,Socket TR4</b>
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>106 mm</b>
Kolor produktu	<b>Beżowy,Aluminiowy</b>

Przeznaczenie	<b>Procesor</b>
Prędkość obrotowa (min)	<b>300 RPM</b>
Prędkość obrotowa (max)	<b>1500 RPM</b>
Przepływ powietrza	<b>93,4 m3/h</b>
Napięcie	<b>12 V</b>
Liczba wentylatorów	<b>1 wentylator</b>
Prędkość obrotowa z LNA (max)	<b>1200 RPM</b>
Procesor	<b>AMD Ryzen</b>
Poziom hałasu z LNA (max)	<b>18,6 dB</b>
Zasilanie	<b>0,6 W</b>
Przepływ powietrza z LNA (max)	<b>74,3 m3/h</b>
Waga radiatora	<b>695 g</b>
Wymiary radiatora (S x G x W)	<b>125 x 45 x 158 mm</b>
Materiał statecznika	<b>Aluminium</b>
Liczba łopatek wentylatora	<b>7</b>
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	<b>120 x 120 x 25 mm</b>
Typ łożyska	<b>Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)</b>
Średni czas do awarii (MTTF)	<b>150000 h</b>
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	<b>22,4 dB</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F072M