
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/huawei-cloudengine-s5735i-s8u4xn-v2-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-332838.html

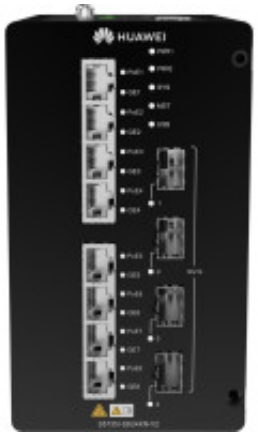

Huawei CloudEngine S5735I-S8U4XN-V2 Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	**2 995,99 zł**
Cena netto	**2 435,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDDAJ**
Kod producenta	**1707869**
Kod EAN	**6901443422371**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 85 °C**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMPv2,HTTPS,SNMPv3,SNMP**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 70 °C**
Prędkość przekazywania	**72 Mpps**
Wysokość produktu	**150 mm**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv6 FIB,IPv4 FIB**
Szerokość produktu	**86 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Głębokość produktu	**133 mm**
Inspekcja ARP	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Wysokość opakowania	**235 mm**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Waga wraz z opakowaniem	**2,21 kg**
Obsługa Multicast	**Tak**
Waga produktu	**1,86 kg**
Liczba VLANs	**4094**
Szerokość opakowania	**120 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Dostępność zasilania	**0,99999 W**

Głębokość opakowania	**205 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN,Multiple VXLAN (MUX VLAN)**
Średni czas naprawy (MTTR)	**2 h**
Kolor produktu	**Czarny**
Funkcje DHCP	**DHCPv6 client,DHCPv6 relay,DHCP relay,DHCP snooping,DHCP client,DHCP server**
Smart Link multi-instance	**Tak**
Emisja ciepła	**69,74 BTU/h**
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**421,7 W**
Technologia iStack	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Tunelowanie BPDU	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Biała lista	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45**
Wpisy IPv6 FIB	**3072**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Pobór mocy	**20,45 W**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**8**
IPv4 FIB	**8192**
Wielkość pamięci flash	**1024 MB**
Liczba portów	**4**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T**
Zapobieganie atakom ICMP	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**96 Gbit/s**
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**

Stopień ochrony IP	**IP40**
Virtual Cable Test (VCT)	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Protokół wybierania drogi	**BGP,OSPF,IS-IS,OSPFv3,RIPng,RIP-1,VRRP,BGP4,RIP-2**
Obsługa 10G	**Nie**
Obrona CPU	**Tak**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak,7 kV**
Pobór mocy (max)	**21,7 W**
Bez wiatraka	**Tak**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
przekierowywanie IP	**Tak**
Montaż DIN na szynie	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**2 GB**
Wpisy adresu MAC	**Dynamiczne wpisy adresów MAC,Statyczne wpisy adresu MAC,Wpisy adresów MAC w Blackhole**
Czarna lista	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Zapobieganie atakom ARP	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Złącze światłowodowe	**SFP+**
Napięcie wejściowe DC	**54 - 57 V**
Typ uwierzytelniania	**AAA, HWTACACS, NAC SSH V2.0, Network Access Control (NAC), RADIUS**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Ochrona root	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M