


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-t2755msc-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-ekran-dotykowy-p-343595.html>

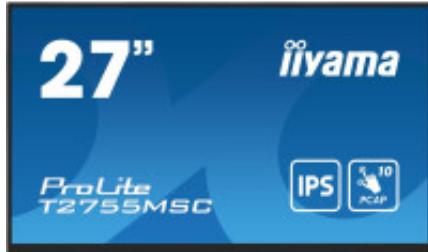

iiyama ProLite T2755MSC-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Bład Czarny

Cena brutto	2 171,99 zł
Cena netto	1 765,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGK13
Kod producenta	T2755MSC-B1
Kod EAN	4948570122974
Kolor produktu	Czarny
Ilość głośników	2
HDCP	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 80 kHz
Technologia dotyku	Multi-touch
Zakres kąta nachylenia	5 - 90°
HDMI	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	364,5 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wbudowany USB hub	Tak
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Waga (z podstawą)	5,8 kg
Głębokość kolorów	8 bit
Pobór mocy	30 W
Typ podświetlacza	LED
Ekran dotykowy	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia wyświetlacza	LED
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1750964

Standard VESA	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,6 cm
Podstawa dołączona	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Typ matrycy	IPS
Rozmiar obrazu (w pionie)	59,7 cm
Certyfikaty zgodności	UKCA, WEEE, CE, EAC, REACH, RoHS, cUL
Liczba języków OSD	7
Regulacja pochylenia	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kształt ekranu	Płaski
Pobór mocy w trybie czuwania	1,5 W
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
OSD	Tak
Ilość DisplayPort	1
Języki menu ekranowego	Francuska, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Niemiecki, Japońska, Hiszpański
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zasilacz w zestawie	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	360 cd/m²
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Głębokość urządzenia (z podstawą)	49 mm
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m²

Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
AMD FreeSync	Nie
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Typ ekranu dotykowego	Bład
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wyjście audio	Tak
Typ HD	Full HD
DDC/CI	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Wyjścia słuchawkowe	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów HDMI	1
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Przewody	HDMI, DisplayPort, USB, Zasilanie, Audio
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M