


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-32-tf3215mc-b1ag-pojemnosciowy-30pkt-amva-24-7-ip65-p-79933.html>

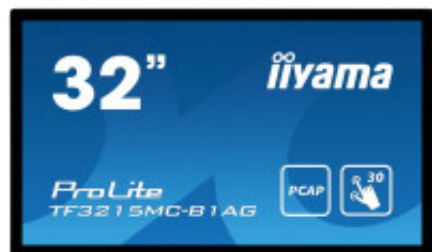

Monitor 32 TF3215MC-B1AG pojemnościowy 30PKT AMVA 24/7 IP65

Cena brutto	4 236,99 zł
Cena netto	3 444,71 zł
Numer katalogowy	ULIYY032I3215AG
Kod producenta	TF3215MC-B1AG
Kod EAN	4948570117161
Ilość kolorów	16,7 mln
Wbudowane głośniki	Nie
Obszar widzialny w pionie	392.8
Kontrast statyczny	3 000:1
Plamka matrycy	0.3637
Model	ProLite TF3215MC-B1AG
Częstotliwość pionowa min.	47
Częstotliwość pozioma min.	30
Ekran dotykowy	Tak
Uwaga	CE+WEEE
Kąt widzenia pionowy	178
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Przekątna ekranu 2	31.5"
Wysokość	434
Klasa energetyczna	F
Szerokość	739.5
Pivot	Nie
Typ matrycy	AMVA3
Proporcje obrazu	16:9
Kamera internetowa	Brak
Jasność	500
Obszar widzialny w poziomie	698.4
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub
Częstotliwość pionowa max.	63
Standard VESA	200 x 200
Częstotliwość pozioma max.	68

Certyfikaty	CU
Gwarancja	36 mc.
Pobór mocy	43
Kąt widzenia poziomy	178
Głębokość	61
Technologia podświetlania	Diody LED
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Ośłona na kable
Czas reakcji new	8
Waga	10.3
Wbudowany tuner TV	Nie
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

Monitor ProLite TF3215MC-B1AG

30-punktowy ekran dotykowy Open Frame w technologii pojemnościowej z powłoką antyrefleksową i piankową otuliną zapewniającą bezproblemową integrację

ProLite TF3215MC-B1AG (31,5") to monitor wykorzystujący technologie pojemnościową wbudowany w przykuwającą wzrok ramkę Edge to Edge z powłoką antyrefleksową, która w znacznym stopniu redukuje odbłaski/odbicia w otoczeniu o dużym stopniu jasności zapewniając jednocześnie dużą ostrość i czytelność obrazu. Wytrzymała ramka wyposażona w piankową uszczelkę zapewnia bezproblemową integrację z kioskami natomiast klasyfikacja IP65 oznacza, że front monitora charakteryzuje się wysoką odpornością na kurz i wodę, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań publicznych. Orientacja pozioma i pionowa monitora zapewnia elastyczne możliwości montażu w prawie każdej instalacji. TF3215MC-B1AG to idealne rozwiązanie dla integratorów kiosków, środowisk przemysłowych, sterowni i interaktywnych multimedów.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Piankowa otulina

Piankowa otulina (8mm) wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu i dodatkowo chroni przed przenikaniem kurzu.

Test spadającej piłki

Test polega na zrzuconiu na ekran piłki o ciężarze 0,5 kg z wysokości 1,3 metra. Jeśli ekran nie ulegnie uszkodzeniu, monitor zdaje test.

Dotyk przez szkło

Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

24/7

Monitor przystosowany jest do pracy 24 godziny na dobę.