


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-55-cali-lh5565uhsb-b1-24-7-ips-android-11-4k-800cd-iisignage2-sdm-2x-hdmi-dp-2x-us-p-355124.html>

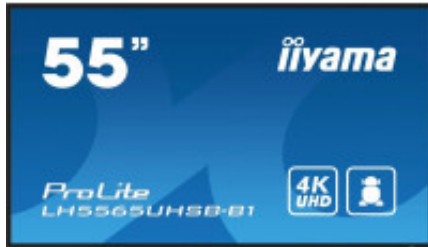

Monitor 55 cali LH5565UHSB-B1, 24/7, IPS, ANDROID 11, 4K, 800cd, iiSignage2, SDM, 2x HDMI, DP, 2x USB, 2x 10W, RJ45, WiFi, 4/32GB, PION/POZIOM, 400x400

Cena brutto	4 599,99 zł
Cena netto	3 739,83 zł
Numer katalogowy	ULIY055L65UHB1
Kod producenta	LH5565UHSB-B1
Kod EAN	4948570123575
Gwarancja	36 mc.
Technologia podświetlania	Diody LED
Częstotliwość odświeżania	60
Powierzchnia matrycy	Błyszcząca
Częstotliwość pozioma min.	28
Przekątna ekranu 2	54.6"
Bluetooth	Nie
WiFi	Tak
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	78
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty	REACH
Standard VESA	400 x 400
Gniazda we/wy	1 x DisplayPort
Kontrast statyczny	1 200:1
Jasność	800
Wbudowane głośniki	Tak
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Waga	14.6
Szerokość	1237.5
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Kabel HDMI

	Kabel RS-232c Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Naklejki na otwory montażowe Druciane klawry Pilot
Wysokość	710
Częstotliwość pozioma max.	160
Głębokość	55
Plamka matrycy	0.315
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Obszar widzialny w poziomie	1209.6
Obszar widzialny w pionie	680.4
Kamera internetowa	Brak
Ilość kolorów	1,07 mld
Wbudowany tuner TV	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Czas reakcji new	8
Etykieta energetyczna	Pobierz
Klasa energetyczna	E
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

PROLITE LH5565UHSB-B1

55-calowy wyświetlacz z rozdzielczością 4K i panelem 800cd/m zapewniający świetną komunikację oraz jasny i żywy obraz

Twórz dynamiczne, przyciągające uwagę treści, zaprojektowane tak, aby przykuwać uwagę odbiorców. LH5565UHSBo jasności 800 cd/m może być używany w orientacji poziomej lub pionowej w środowiskach pracujących 24/7 bez żadnych zakłóceń. Jego wszechstronność można dostosować do potrzeb wyświetlania w danej branży. Wbudowany system operacyjny Android 11 umożliwia łatwe dostosowanie wyświetlacza do własnych potrzeb i płynne uruchamianie różnych aplikacji zewnętrznych firm, w tym wielu platform CMS.

Wbudowany system iiSignage (Content Management System) zapewnia całkowitą kontrolę nad komunikatami i reklamami w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny. Funkcja Signal FailOver zapewnia aktywne wyświetlanie treści za pośrednictwem wybranych wejść w środowiskach o krytycznym znaczeniu. Wbudowany (i usuwalny) moduł WiFi sprawia, że ta seria jest gotowa do zdalnego dostarczania treści za pośrednictwem sieci.

Aplikacja EShare umożliwia efektywną współpracę w przedsiębiorstwie lub szkole. Możesz teraz rozpocząć bezprzewodowe udostępnianie treści łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.