
Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-55-cali-multisync-un552vs-500cd-m2-1920x1080-24-7-s-ips-p-89233.html

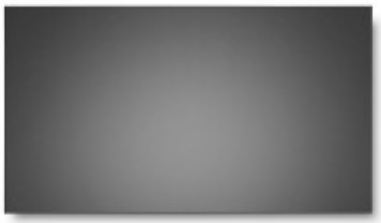

# Monitor 55 cali MultiSync UN552VS 500cd/m2 1920x1080 24/7 S-IPS

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **22 053,99 zł** |
| Cena netto | **17 930,07 zł** |
| Numer katalogowy | **ULNEC055LUN552V** |
| Kod producenta | **60004524** |
| Kod EAN | **5028695115521** |
| Czas reakcji new | **8** |
| Klasa energetyczna | **G** |
| Technologia podświetlania | **Diody LED** |
| Przekątna ekranu 2 | **55''** |
| Kąt widzenia poziomy | **178** |
| Kąt widzenia pionowy | **178** |
| Pobór mocy | **160** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Standard VESA | **400 x 400** |
| Gniazda we/wy | **1 x RS-232 (Serwisowe)** |
| Kontrast statyczny | **1 700:1** |
| Jasność | **500** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Proporcje obrazu | **16:9** |
| Typ matrycy | **S-IPS** |
| Waga | **25.8** |
| Szerokość | **1210.5** |
| Akcesoria w zestawie | **Kabel DisplayPort Kabel HDMI Kabel zasilający Monitor** |
| Wysokość | **681.2** |
| Etykieta energetyczna | **Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Pobierz** |
| Głębokość | **98.6** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Częstotliwość pozioma min. | **26** |
| Częstotliwość pozioma max. | **134** |

| | |
|---|---|
| Częstotliwość pionowa min. | **23** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Częstotliwość pionowa max. | **86** |
| Plamka matrycy | **0.63** |
| Obszar widzialny w poziomie | **1209.63** |
| Obszar widzialny w pionie | **680.34** |
| Kamera internetowa | **Brak** |
| Wbudowany tuner TV | **Nie** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 (FHD 1080)** |

## Opis produktu

Ściana wideo z wyświetlaczem Multisync UN552VS 55 zapewnia doskonałą jakość obrazu, łatwy montaż oraz niezawodną, trwałą wydajność w celu uzyskania najbardziej angażujących i kreatywnych doświadczeń wizualnych.

Montaż i obsługa są tak proste dzięki potężnym możliwościom kalibracji, które zapewniają imponującą jakość obrazu przez cały okres użytkowania wyświetlacza. Atrybuty obrazu można precyzyjnie dostosować do indywidualnych potrzeb, tworząc pojedynczy obraz na wielu wyświetlaczach. W połączeniu z przylegającą krawędzią o szerokości zaledwie 0,88 mm cała ściana wideo stanowi obszerną cyfrową powierzchnię z ledwie zauważalnymi przerwami. Jasność wyświetlacza na poziomie 500 cd/m i powłoka antyrefleksyjna pozwalają cieszyć się najlepszą czytelnością bez irytujących odblasków nawet w jasno oświetlonym otoczeniu.

Te duże wyświetlacze modułowe, w różnych kształtach i formach, zwracają uwagę na prezentowane treści przyciągają kupujących w centrach handlowych, dostarczają rozrywki osobom zwiedzającym muzea lub przedstawiają menu.