


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-wielkoformatowy-27-cali-tf2738msc-b2-ips,fhd,dvi,dp,hdmi-2x3w-poj-10p-ip1x-p-243846.html>

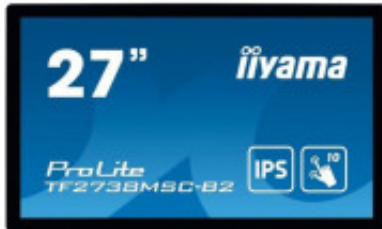

Monitor wielkoformatowy 27 cali TF2738MSC-B2 IPS,FHD,DVI,DP,HDM I,2x3W,poj.10p,IP1X

| | |
|-----------------------------|---|
| Cena brutto | 2 863,99 zł |
| Cena netto | 2 328,45 zł |
| Numer katalogowy | ULIYY027I2738B2 |
| Kod producenta | TF2738MSC-B2 |
| Kod EAN | 4948570118199 |
| WiFi | Nie |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 25 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Jasność | 500 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Waga | 8.3 |
| Szerokość | 648.5 |
| Plamka matrycy | 0.311 |
| Akcesoria w zestawie | Kable: zasilający, USB, HDMI, mDP - DP, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Ostrona na kable |
| Wysokość z podstawą | 386.5 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Głębokość z podstawą | 52 |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.6 |
| Obszar widzialny w pionie | 336.2 |
| Kamera internetowa | Brak |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Czas reakcji new | 5 |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Klasa energetyczna | F |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Gwarancja | 36 mc. |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Częstotliwość pozioma max. | 80 |
| Przekątna ekranu 2 | 27" |
| Bluetooth | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |

Opis produktu

27 monitor Open Frame z 10 punktami dotykowymi i szklaną powłoką typu edge-to-edge

Monitor ProLite TF2738MSC-B2 o rozdzielczości 1920x1080 Full i technologii pojemnościowej z 10 punktami dotykowymi zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk. Technologia matrycy IPS LED gwarantuje doskonałe korony i szerokie kąty widzenia. Solidna obudowa monitora z szklaną powłoką typu edge-to-edge sprawia, że bez problemu można go wbudować w blat. Oprócz tego front monitora jest odporny na wodę zgodnie z normą IPX1. Panel wyposażono w głośniki i trzy cyfrowe wejścia sygnału (DVI, HDMI i DisplayPort). Monitor ProLite TF2738MSC-B2 jest idealnym wyborem do wszelkiego rodzaju kiosków interaktywnych, digital signage, punktów sprzedaży, prezentacji gamingowych i interaktywnych.

IPS

Matryce IPS są deceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.