


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/r260-6315p-16gb-2tb-s160-iden-700w-3y-p-379324.html>

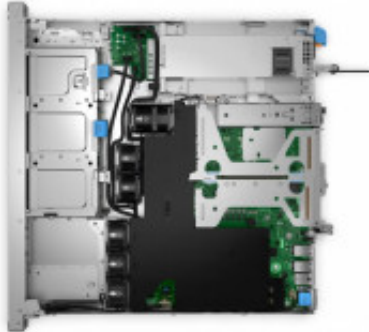

## R260 6315P 16GB 2TB S160 iDEn 700W 3Y

|  |  |
|--|--|
| Cena brutto  | <b>13 269,99 zł</b>  |
| Cena netto   | <b>10 788,61 zł</b>  |
| Numer katalogowy                                       | <b>RSDELSR26000003</b>   |
| Kod producenta   | <b>EMEA_PROMO_R260_SPL1</b>  |
| Kod EAN  | <b>5902002360296</b>   |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci                       | <b>4</b>   |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera                | <b>SATA</b>  |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji             | <b>2</b>   |
| Liczba zamontowanych zasilaczy                         | <b>1</b>   |
| Pozostałe informacje o kontrolerze                     | <b>Kontroler SATA RAID S160</b>  |
| Maks. wielkość pamięci                                 | <b>128</b>   |
| Pozostałe informacje o procesorze                      | <b>Intel Xeon 6 Performance 6315P 2.8G, 4C/4T, 12M Cache, Turbo, (55W) DDR5-4800</b>   |
| Interfejs sieciowy                                     | <b>2 x 10/100/1000 Mbit/s</b>  |
| Taktowanie procesora                                   | <b>2.8</b>   |
| Informacje o gwarancji                                 | <b>36Miesiące NBD OnSite - BasicDysk Sata 12 miesięcy gwarancji</b>  |
| Moc zasilacza  | <b>700</b>   |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | <b>2</b>   |
| Liczba zainstalowanych dysków tw.                      | <b>1</b>   |
| Napęd optyczny   | <b>Brak</b>  |
| Pozostałe parametry dysku                              | <b>2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled</b>  |
| Obudowa serw.  | <b>Rack 1U</b>   |
| Obsługa hot-swap dysków                                | <b>Nie</b>   |
| Pozostałe informacje                                   | <b>Konfiguracja klatki3.5" Chassis with up to 2 Cabled HDDEnablediDRAC9, Enterprise 16G Front Ports 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port 1 x USB 2.0Rear Ports 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port 1 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen1 1 x VGA 1 x SerialInternal Ports 1 x</b> |

|   |  |
|---|--|
| Waga                                    | <b>12.2</b>  |
| Szerokość                               | <b>434</b>   |
| Gwarancja                               | <b>36 mc.</b>  |
| Wysokość                                | <b>42.8</b>  |
| Format szerokości zainstalowanego dysku | <b>3,5" (LFF)</b>  |
| Głębokość                               | <b>595.6</b>   |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM      | <b>16GB UDIMM, 5600MT/s ECC</b>  |
| Częstotliwość pamięci serw.             | <b>5600 MHz</b>  |
| Zainstalowana pamięć RAM                | <b>16</b>  |
| Data Act                                | <b>Dell - BSEDEL%, CGDEL%, DZDEL%, NBDEL%, NSDEL%, NUDEL%, OYDEL%, RRDEL%, RSEDEL%, SCDEL%, NBEMC%, NSEMCM%, NUEMCM%, OYEMCM%, RREMCM%</b> |
| Typ pamięci serw.                       | <b>DDR5</b>  |
| Uwaga                                   | <b>CE+WEEE</b>   |
| Seria procesora serw.                   | <b>Intel Xeon</b>  |
| Rodzaj pamięci serw.                    | <b>ECC</b>   |
| Możliwość konwersji Tower na Rack       | <b>Nie</b>   |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów     | <b>1 szt.</b>  |
| Liczba zainstalowanych procesorów       | <b>1 szt.</b>  |

## Opis produktu