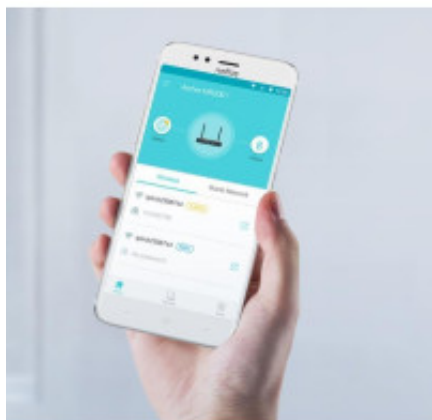


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-mr200-ac750-lte-4g-p-330016.html>

## Router TP-Link Archer MR200 AC750 LTE 4G

|                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                  | <b>372,99 zł</b>                                                                                                                                                                                |
| Cena netto                                   | <b>303,24 zł</b>                                                                                                                                                                                |
| Numer katalogowy                             | <b>WLONONWCRABJ4</b>                                                                                                                                                                            |
| Kod producenta                               | <b>Archer MR200 V4</b>                                                                                                                                                                          |
| Kod EAN                                      | <b>6935364086855</b>                                                                                                                                                                            |
| Czułość odbiorcy                             | <b>5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm,PPTP, L2TP, IPSec</b> |
| Gniazdo karty SIM                            | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Standardy 4G                                 | <b>LTE</b>                                                                                                                                                                                      |
| Połączenie USB 3G/4G                         | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                      |
| 3G                                           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)          | <b>433 Mbit/s</b>                                                                                                                                                                               |
| Obsługiwane pasma 3G                         | <b>2100 MHz,900 MHz</b>                                                                                                                                                                         |
| Serwer DHCP                                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Zarządzanie przez stronę www                 | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Filtrowanie adresów IP                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Ilość anten                                  | <b>2</b>                                                                                                                                                                                        |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | <b>433 Mbit/s</b>                                                                                                                                                                               |
| Częstotliwość Wi-Fi                          | <b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>                                                                                                                                                                |
| Zabezpieczenie firewall                      | <b>DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding</b>                                                                                                                                            |
| DSL WAN                                      | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                      |
| Zdemowalna antena (anten)                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Filtrowanie                                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Lista kontrolna dostępu (ACL)                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Obsługa pasm GSM                             | <b>1800 MHz,850,900,1900 MHz</b>                                                                                                                                                                |
| protokół Data link                           | <b>IPv4, IPv6</b>                                                                                                                                                                               |
| Wyzwalanie portów                            | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Micro card standardowego adaptera karty SIM  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ostrzeżenia                                  | <b>Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b> |
| Zakres temperatur (eksploatacja)             | <b>0 - 40 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Generacja sieci mobilnej                     | <b>4G</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zakres temperatur (przechowywanie)           | <b>-40 - 70 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zakres wilgotności względnej                 | <b>10 - 90%</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj zasilania                             | <b>Prąd przemienny</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Port USB                                     | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Przycisk WPS                                 | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kolor produktu                               | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | <b>10 Mbit/s,100 Mbit/s</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Przewody                                     | <b>LAN (RJ-45)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technologia okablowania                      | <b>10/100Base-T(X)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szerokość opakowania                         | <b>307 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)            | <b>85176990</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość opakowania                          | <b>70 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasilacz sieciowy                            | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość produktu                           | <b>202 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skrócona instrukcja obsługi                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Firewall                                     | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)               | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci                | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standardy 3G                                 | <b>UMTS,DC-HSPA+,HSPA,HSPA+</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Obsługa VPN                                  | <b>PPTP, L2TP, IPSec,5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm</b>                                                         |
| Typ karty SIM                                | <b>MicroSIM</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ interfejsu Ethernet LAN                  | <b>Fast Ethernet</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4G                                           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klient DHCP                                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane sieci 4G                           | <b>900 MHz,2100 MHz,2600 MHz,1800 MHz,800 MHz</b>                                                               |
| Universal Plug and Play (UPnP)                 | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux           | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Przekazywanie VPN                              | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Standardy komunikacyjne                        | <b>IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g</b>                                        |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | <b>300 Mbit/s</b>                                                                                               |
| Dostęp dla gości                               | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Filtrowanie adresów MAC                        | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Ethernet WAN                                   | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Dynamiczny DNS (DDNS)                          | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| zapobieganie atakom DoS                        | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów   | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Konstrukcja anteny                             | <b>Zewnętrzny</b>                                                                                               |
| Serwer VPN                                     | <b>PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN</b>                                                                            |
| Nano do standardowego adaptera karty SIM       | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Przycisk reset                                 | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                   | <b>128-bit WEP,WPA,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2</b>                                                         |
| Standardy 2G                                   | <b>GSM,GPRS,Edge</b>                                                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność względna               | <b>5 - 90%</b>                                                                                                  |
| Typ produktu                                   | <b>Router biurkowy</b>                                                                                          |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows         | <b>Windows 10,Windows 2000,Windows 8,Windows 8.1,Windows 7,Windows Vista,Windows NT,Windows XP,Windows 98SE</b> |
| Prąd wyjściowy                                 | <b>1 A</b>                                                                                                      |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)              | <b>4</b>                                                                                                        |
| Gniazdko wyjścia DC                            | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Standardy Wi- Fi                               | <b>802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)</b>                                             |
| Głębokość opakowania                           | <b>223 mm</b>                                                                                                   |
| Przewodowa sieć lan                            | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Rodzaj opakowania                              | <b>Pudełko</b>                                                                                                  |
| Podstawowy standard Wi-Fi                      | <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>                                                                                       |
| Waga wraz z opakowaniem                        | <b>670 g</b>                                                                                                    |
| Wbudowany wyłącznik                            | <b>Tak</b>                                                                                                      |



PS COMPUTER Sp. z o.o.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Głębokość produktu  | <b>141 mm</b>  |
| Napięcie operacyjne | <b>12 V</b>    |
| Wysokość produktu   | <b>33,6 mm</b> |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M