
Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-mr200-ac750-lte-4g-p-330016.html

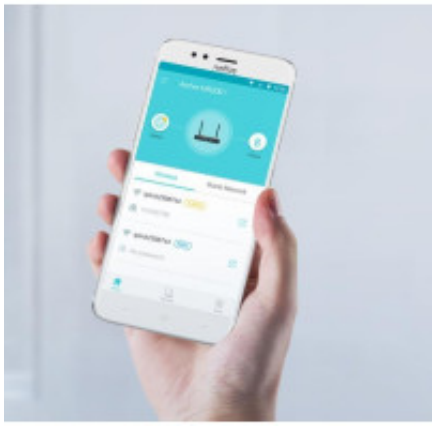

Router TP-Link Archer MR200 AC750 LTE 4G

Cena brutto	**371,99 zł**
Cena netto	**302,43 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABJ4**
Kod producenta	**Archer MR200 V4**
Kod EAN	**6935364086855**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**433 Mbit/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Obsługa pasm GSM	**1800 MHz,850,900,1900 MHz**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 2000,Windows 8,Windows 8.1,Windows 7,Windows Vista,Windows NT,Windows XP,Windows 98SE**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Obsługuje VPN	**PPTP, L2TP, IPSec,5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Czułość odbiorcy	**5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm,PPTP, L2TP, IPSec**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**

Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WPA,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Tak**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Firewall	**Tak**
Zabezpieczenie firewall	**DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding**
Filtrowanie	**Tak**
Wysokość produktu	**33,6 mm**
Ethernet WAN	**Tak**
Szerokość produktu	**202 mm**
DSL WAN	**Nie**
Głębokość produktu	**141 mm**
Dostęp dla gości	**Tak**
Wysokość opakowania	**70 mm**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Waga wraz z opakowaniem	**670 g**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g**
Szerokość opakowania	**307 mm**
Ilość anten	**2**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Głębokość opakowania	**223 mm**
Obsługiwane sieci 4G	**900 MHz,2100 MHz,2600 MHz,1800 MHz,800 MHz**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługiwane pasma 3G	**2100 MHz,900 MHz**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Port USB	**Nie**
4G	**Tak**
Prąd wyjściowy	**1 A**
3G	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**

Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Typ karty SIM	**MicroSIM**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Standardy 4G	**LTE**
Standardy 3G	**UMTS,DC-HSPA+,HSPA,HSPA+**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Standardy 2G	**GSM,GPRS,Edge**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Nano do standardowego adaptera karty SIM	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**433 Mbit/s**
Przycisk reset	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Micro card standardowego adaptera karty SIM	**Tak**
Przekazywanie VPN	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Serwer VPN	**PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Serwer DHCP	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)**
protokół Data link	**IPv4, IPv6**

Klient DHCP	**Tak**
Przycisk WPS	**Tak**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M