
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/samsung-flip-pro-digital-flipboard-65-4k-ir-touch-hdmi-usb-c-usb-lan-wifi-wpa2-enterprise-bluetooth-p-327408.html

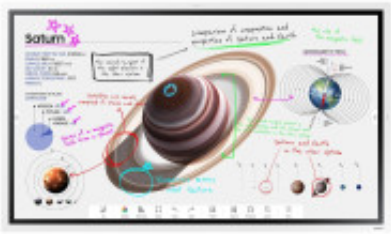

SAMSUNG Flip Pro Digital Flipboard 65" 4K IR Touch HDMI USB-C USB LAN WiFi WPA2 Enterprise Bluetooth Tizen 6.5 SoC 2x10W 400x400

Cena brutto	**8 591,99 zł**
Cena netto	**6 985,36 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAXW5**
Kod producenta	**LH65WMBWBGCXEN**
Kod EAN	**8806094472493**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Ilość portów HDMI	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ostrzeżenia	**Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.**
Wysokość produktu	**897,6 mm**
Czas pracy (godziny / dni)	**12/7**
Szerokość produktu	**1522,4 mm**
Częstotliwość pikseli (maks)	**594 MHz**
Głębokość produktu	**62,9 mm**
Czas reakcji systemu dotykowego	**26 ms**
Wysokość opakowania	**1055 mm**
Materiał ramy	**Plastik**
Waga wraz z opakowaniem	**48,2 kg**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Waga produktu	**39,7 kg**
Ilość DisplayPort	**1**
Szerokość opakowania	**1691 mm**
Wskaźnik zamglenia	**2%**

Głębokość opakowania	**198 mm**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 400**
Kolor produktu	**Biały,Szary**
Wersja HDCP	**2.2**
Szerokość ramki	**2,62 cm**
HDCP	**Tak**
Port RS-232	**1**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Wersja systemu operacyjnego	**6,5**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**20**
Wi-Fi	**Tak**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**12/7**
Bluetooth	**Tak**
Ilość portów USB typu C	**1**
Pobór mocy	**192,5 W**
Pamięć użytkownika	**32 GB**
Ekran dotykowy	**Tak**
Typ ekranu dotykowego	**Podczerwień**
Certyfikaty	**Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438**
Wyjście audio	**1**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**0,5 W**
Standard VESA	**Tak**
Jasność wyświetlacza (min)	**220 cd/m2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Jasność	**350 cd/m2**
Paleta barw	**72%**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Typ matrycy	**VA**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 81 kHz**
Rozmiar plamki	**0,372 x 0,372 mm**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**

Typ HD	**4K Ultra HD**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Zainstalowany system operacyjny	**Tizen**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Wersja HDMI	**2.0**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Przekątna ekranu	**65"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M