


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/samsung-flip-pro-digital-flipboard-65-4k-ir-touch-hdmi-usb-c-usb-lan-wifi-wpa2-enterprise-bluetooth-p-327408.html>

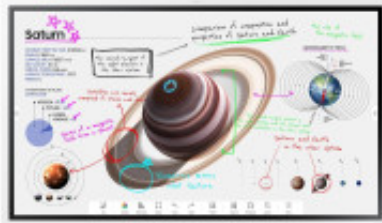

SAMSUNG Flip Pro Digital Flipboard 65" 4K IR Touch HDMI USB-C USB LAN WiFi WPA2 Enterprise Bluetooth Tizen 6.5 SoC 2x10W 400x400

Cena brutto	6 262,99 zł
Cena netto	5 091,86 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAHW5
Kod producenta	LH65WMBWBGCXEN
Kod EAN	8806094472493
Wskaźnik zamglenia	2%
Wysokość opakowania	1055 mm
Interfejs do montażu panelu	400 x 400 mm
Waga wraz z opakowaniem	48,2 kg
Wersja HDCP	2.2
Waga produktu	39,7 kg
Szerokość ramki	2,62 cm
Szerokość opakowania	1691 mm
Głębokość opakowania	198 mm
Port RS-232	1
Kolor produktu	Biały, Szary
Wersja systemu operacyjnego	6,5
HDCP	Tak
Ilość symultanicznych punktów dotyku	20
Technologia dotyku	Multi-touch
Roboczogodziny (godziny / dni)	12/7
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość portów USB typu C	1
Wi-Fi	Tak
Pamięć użytkownika	32 GB
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Bluetooth	Tak
Wyjście audio	1

Pobór mocy	192,5 W
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Ekran dotykowy	Tak
Jasność wyświetlacza (min)	220 cd/m2
Paleta barw	72%
Certyfikaty	Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 81 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Standard VESA	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Jasność	350 cd/m2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Rozmiar plamki	0,372 x 0,372 mm
Typ matrycy	VA
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Typ HD	4K Ultra HD
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zainstalowany system operacyjny	Tizen
Wersja HDMI	2.0
Wersja DisplayPort	1.2
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Ilość portów HDMI	2
Ostrzeżenia	Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Czas pracy (godziny / dni)	12/7
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Częstotliwość pikseli (maks)	594 MHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Czas reakcji systemu dotykowego	26 ms
Materiał ramy	Plastik
Wysokość produktu	897,6 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Szerokość produktu	1522,4 mm
Ilość DisplayPort	1
Głębokość produktu	62,9 mm
Przekątna ekranu	65"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M