
Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smt2200ic-twr-2200va-p-204115.html

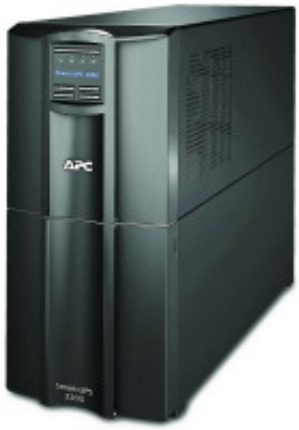

Zasilacz UPS APC SMT2200IC (TWR; 2200VA)

Cena brutto	**7 065,99 zł**
Cena netto	**5 744,71 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0022**
Kod producenta	**SMT2200IC**
Kod EAN	**731304337317**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Auto-restart	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Ilość na palecie	**9 szt.**
Kolor główny	**Czarny**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), RS232, SmartSlot, USB**
Typ ekranu	**LCD**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Kod producenta	**SMT2200IC**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Dodatkowe informacje	**Auto-restart, Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD, Zimny start**
Funkcje ochrony zasilania	**Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Przeładowanie**
Czas ładowania	**3 h**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Moc pozorna	**2200 VA**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba gniazd	**9 gniazd**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**

Certyfikaty	**CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zawartość zestawu	**Kabel zasilający**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Poziom hałasu	**45 dB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Produktów na palecie	**9 szt.**
Wysokość produktu	**435 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium,RoHS**
Waga	**48,00 kg**
Szerokość produktu	**197 mm**
Poziom THD prądu wyjściowego	**5%**
Szerokość	**197 mm**
Głębokość produktu	**544 mm**
SmartSlot	**Tak**
Przewody	**RS-232, Kabel USB**
Wysokość	**435 mm**
Diody LED	**Tak**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Głębokość opakowania	**762 mm**
Głębokość	**544 mm**
Wysokość opakowania	**699 mm**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Kolor produktu	**Czarny**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**25 min**
Topologia	**Line Interactive**
Waga wraz z opakowaniem	**61,9 kg**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**8,7 min**
Średni czas podtrzymania	**24 min**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Waga produktu	**48,8 kg**
Software CD	**Tak**
Normy i certyfikaty	**CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE**
Słyszalny alarm	**Tak**
Szerokość opakowania	**381 mm**

Moc skuteczna	**1980 W**
Przebieg falowy	**Sinus**
Typ portu USB	**USB Typu-A**
Czas przełączenia	**6ms**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Wartość znamionowa udaru energii	**365 J**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Wymiana baterii**
Port USB	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Moc rzeczywista	**1980 W**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Zabezpieczenia	**Awaryjne wyłączenie zasilania, Przeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Rodzaj obudowy	**Tower**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M