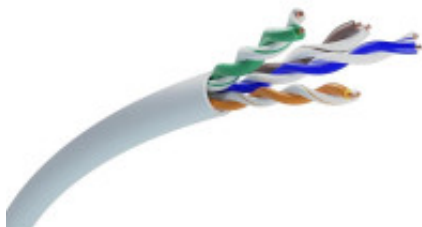


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kabel-sieciowy-kat-5e-utp-wewnetrzny-305m-p-256283.html>

Kabel sieciowy KAT.5E UTP wewnętrzny 305m

Cena brutto	535,99 zł
Cena netto	435,76 zł
Numer katalogowy	AKEXTKS50010055
Kod producenta	EX.10055
Kod EAN	5903148910055
Pozostałe parametry	Przewody Typ: Miedziane Średnica przewodu: 0.47 mm +/- 0.005 mm AWG: 24 Izolacja Typ: PE Średnica: 0.90 mm +/- 0.03 mm Syntetyczna folia separacyjna: Poliester Rip Cord Powłoka zewnętrzna Typ: PVC Grubość: 0.50 mm Średnica zewnętrzna: 5.0 mm +/- 0.2 mm Ma
Złącza #2	Brak
Złącza #1	Brak
Zastosowanie kabla/adaptera	Sieciowy (LAN)
Skrętka	U/UTP (UTP)
Rodzaj kabla	Kabel
Kategoria kabla	CAT 5e
Długość przewodu	305
Kolor (wyliczeniowy)	Szary
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

Kabel sieciowy UTP Cat. 5e

Kabel sieciowy FTP Cat. 5e jest najczęściej wykorzystywany do budowy sieci lokalnych, obejmuje aplikacje Fast Ethernet (szybkość 100 Mb/s), jak i Gigabit Ethernet (1000 MB/s). Zbudowany jest z 4 par skręconych ze sobą kabli, co eliminuje zakłócenia wzajemne i elektromagnetyczne. Wykonane z czystej miedzi o grubości 24 AWG przewody są otoczone powłoką PE, a średnica każdego z nich wraz z izolacją wynosi 0,9 mm. Płaszcz zewnętrzny zrealizowano z PVC o grubości 0,5 mm. Opakowanie zawiera 305 metrów produktu.

Najważniejsze cechy:

- Kabel UTP Cat. 5e
- Długość 305 m
- Powłoka PE
- Płaszcz zewnętrzny - PVC o grubości 0,5 mm

Odporna powłoka zewnętrzna z PVC



Zewnętrzna powłoka PVC wykonana jest z polichlorku winylu, czyli polimeru syntetycznego posiadającego właściwości termoplastyczne, który jest wysoce odporny na zniszczenia mechaniczne. Opakowanie zawiera samorozwijalną rolkę gwarantującą wygodne rozwijanie kabla bez ryzyka splątania.

Skrętka Extralink do zastosowań wewnątrz pomieszczeń

Kabel Extralink CAT 5E UTP (U/UTP) V2 przeznaczony jest do użytku wewnątrz budynków, nadaje się idealnie do budowy sieci w biurach. Skrętkę stosuje się często w instalacjach telewizji przemysłowej, gdzie jednym kablem można przesłać sygnał wizji z kilku kamer i zasilanie.